


Product Info JP-BT-03

Battery Checker

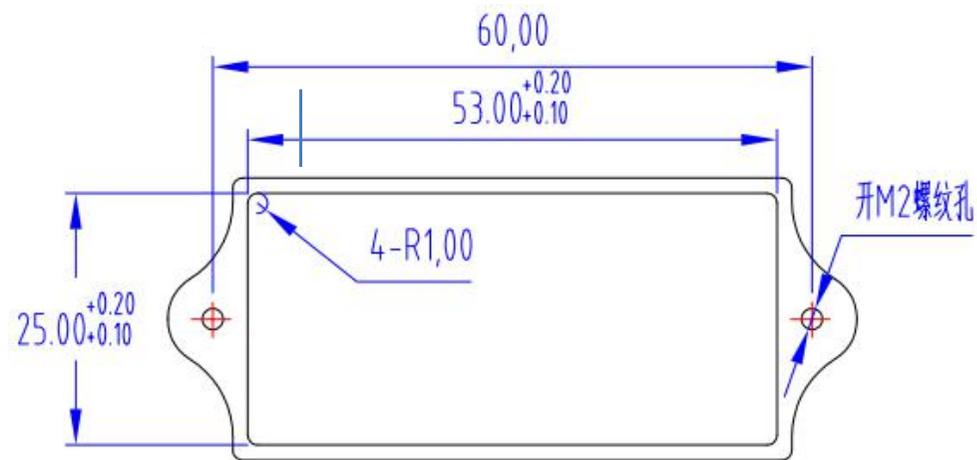

单位: mm

1. 基本功能:

- 485 通讯
- 外部按钮控制显示项
- 显示剩余电量
- 显示总电压、总电流
- 显示最高、最低单体电压
- 显示最高、最低温度
- 外部 12V 供电
- 故障码

2. 工作环境:

- 工作温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$
- 工作湿度: 20~90%RH
- 储存温度、湿度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$ 10~95%RH

3. 接线定义:

- 红色: 12V
- 黄色: 485-A
- 蓝色: 485-B
- 黑色: GND

4. 通讯协定:

- 客户定制